

SUPER NYLSUN

El peso pluma...

Gracias a sus oculares fácilmente intercambiables y al diseño de su montura de nylon siempre de moda, el peso pluma (23g) Super Nylsun cubre las necesidades de un gran número de usuarios.



SNPI



SNPG



SNPT




SNPV



SNPF



SNPJ

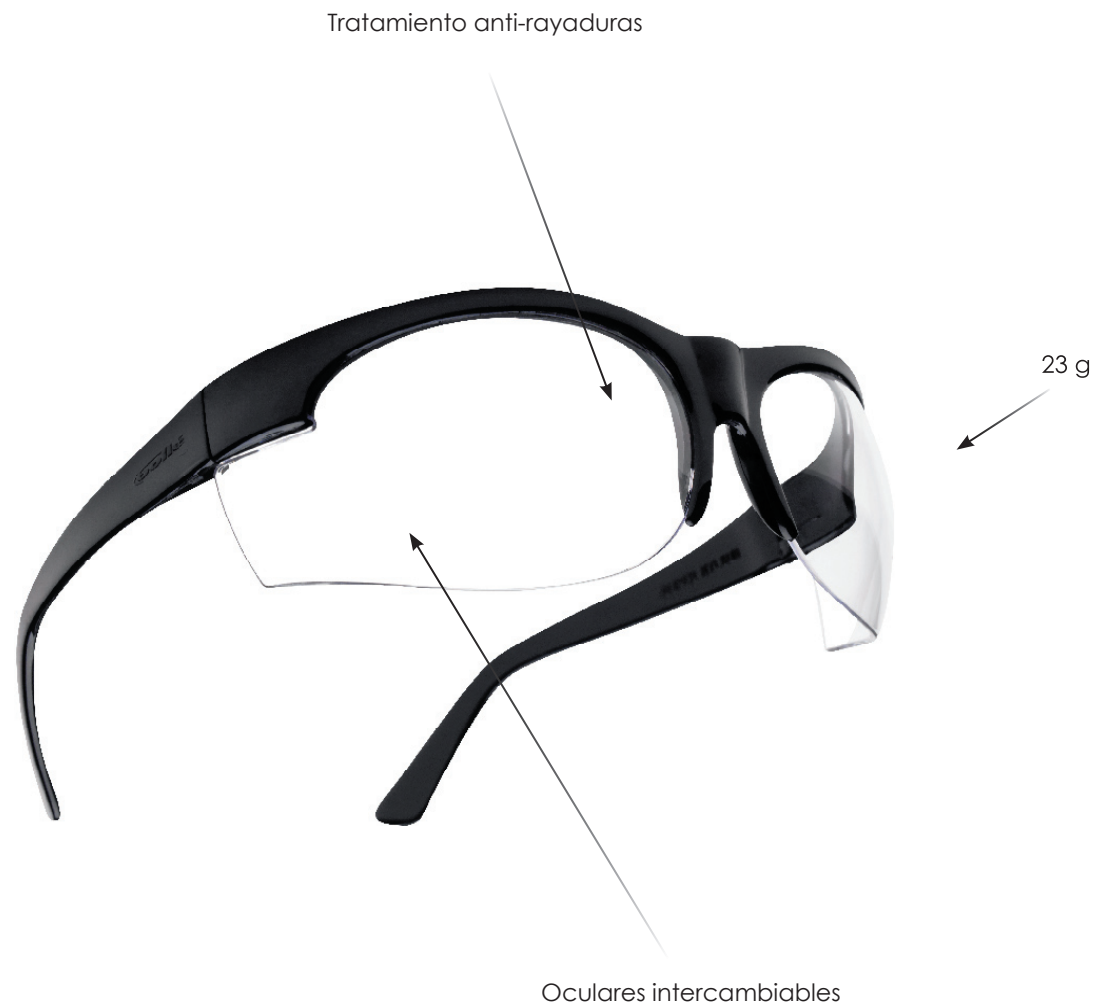

Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

SUPER NYLSUN

Gafas de patillas

NORMAS DE MARCADO :

Ref. producto	LENTES												MONTURAS												
	Riesgos asociados a las radiaciones		Logotipo Bollé Protection	Calidad Óptica			Riesgos Mecánicos			Riesgos Eléctricos	Riesgos Térmicos	Tratamientos (marcado opcional K: anti-rayaduras N: anti-vaho)		Sigla CE	Logotipo Bollé Protection	Normas	Riesgos Químicos			Riesgos Eléctricos	Riesgos Mecánicos			Riesgos Térmicos	Sigla CE
	EN 170 - UV	EN 172 - Solar (100% UV)		Uso permanente	Uso intermitente	Breve espacio de tiempo	Impacto de baja energía 45 m/s	Impacto de media energía 120 m/s	Impacto de alta energía 190 m/s	Impacto a temperaturas extremas	Arco eléctrico de cortocircuito	Metales en fusión y sólidos calientes	anti-rayaduras				anti-vaho	Proyección de líquidos	Polvos gruesos > 5 micras	Gas y polvos finos < 5 micras	Arco eléctrico de cortocircuito	Impacto de baja energía 45 m/s	Impacto de media energía 120 m/s	Impacto de alta energía 190 m/s	
SNPI y OCSNPI	2-1,2		1			F	N/A	N/A		N/A	N/A			CE	EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	CE
SNPG		5-4,1	1			F	N/A	N/A		N/A	N/A			CE	EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	CE
SNPT y OCSNPT	2-3		1			F	N/A	N/A		N/A	N/A			CE	EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	CE
SNPV y OCSNPV		5,2	1			F	N/A	N/A		N/A	N/A			CE	EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	CE
SNPF y OCSNPF		5-3,1	1			F	N/A	N/A		N/A	N/A			CE	EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	CE
SNPJ y OCSNPJ	2-1,2		1			F	N/A	N/A		N/A	N/A			CE	EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	CE

N/A: No applicable

SNPI



SNPG

SNPT



SNPV

SNPF



SNPJ

CARACTERÍSTICAS :

Lentes	PC - 2,0 mm - Curva 10
Monturas	Nylon
Patillas	Nylon
Trenza	No applicable
Espuma	No applicable
Ocular de recambio	OCSNPI / OCSNPT / OCSNPV OCSNPF / OCSNPJ

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13 :

	SNPI/ OCSNPI	SNPG	SNPT/ OCSNPT	SNPV/ OCSNPV	SNPF/ OCSNPF	SNPJ/ OCSNPJ
→ bolsa plástica individual	3660740002008/ 3660740001643	3660740001995	3660740002022/ 3660740001667	3660740002039/ 3660740001674	3660740001988/ 3660740001636	3660740002015/ 3660740001650
→ caja de 10 gafas de seguridad o 100 oculares de recambio	3660740102005/ 3660740101640	3660740101992	3660740102029/ 3660740101664	3660740102036/ 3660740101671	3660740101985/ 3660740101633	3660740102012/ 3660740101657
→ cartón de 300 gafas de seguridad ou 1200 oculares de recambio	3660740202002/ 3660740201647	3660740201999	3660740202026/ 3660740201661	3660740202033/ 3660740201678	3660740201982/ 3660740201630	3660740202019/ 3660740201654

Laboratorios
notificados
para
certificación :

